



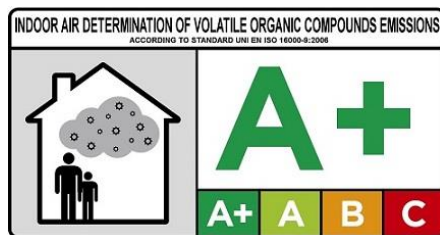
LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA**TUOTEKUVAUS**

OXYDA on mikrosementtipohjainen koristelaasti lattioille ja seinille. Vahatulla OXYDA –pinnalla on maailmankuulu Beton Cire`efekti. Pinnan kovuus ja kestävyys tekee tuotteesta erinomaisen laastin lattioille. OXYDA voidaan sävyttää eri väreillä ja eri sävyillä sopivaksi erilaisiin ympäristöihin. Lisää vain vesi.

OMINAISUUDET

- Käyttökohteet: seinät, lattiat ja pöytätasot
- Sisätiloihin
- Sertifikaatit:

**TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET**

Työvälineet: Ruostumaton teräslasta 240x100 cm, muovilasta

Muut tuotteet:

Oxyda, Scudo 1 primer, Oxyda Epoxy suoja-aineet

Koostumus	Mikrosementti, mineraalijauheet ja luonnon hartsit
Kuivumisaika	36-48 tunnissa täysin kuiva
Ohennus	40% vettä
Riittävyys	0,50-0,65 m ² /kg
Tuotteen paino	20 kg/littraa
Värit	Katso värikarttaa
Ulkonäkö kuivana	Sileä luonnolliselta näyttävä pinta
Ulkonäkö märkänä	Jauhe
Säilytys	Maksimi +40°C, minimi +5°C
Säilyvyys	0,5 vuotta (alkuperäisessä avaamattomassa sinetöidyssä pakkauksessa)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	Ei tietoa µGr/m ³
PH	11,5 °C
Puhdistus	Saippua ja vesi
Pakkaukset	20 kg



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA



Decorative materials by Rivedil di Codardo Cosimo with certificate nr 11548

KÄYTTÖOHJE

- Levitä yksi kerros FONDO OXYDAA pohjusteeksi ETAG-sertifioidun verkon (7x7 tai 10x10 mm) päälle. (KATSO FONDO OXYDAN tuotetiedote).

OXYDAN ASENNUS:

OXYDA sekoitetaan seuraavasti veteen: 20 kg OXYDA-astiaa kohden tarvitaan vettä 8 litraa.

Tasaisen massan aikaan saamiseksi toimi seuraavasti:

Kaada ensin 6-7 litraa vettä sekoitusastiaan. Lisää siihen väri sekoittaen hyvin. Kaada värjättyyn veteen vähitellen OXYDA-jauhe ja sekoita seosta perusteellisesti sähkösekoittajalla. Sekoituksen jälkeen lisää tarvittaessa loput (1-2 litraa) vedestä saadaksesi sopivan pastan. Vaihtoehtoisesti voit lisätä veden vasta, kun pasta on levännyt 10 minuuttia.

- Anna valmiin pastan levätä 10-15 minuuttia ennen asennusta.
- Levitä ensimmäinen kerros OXYDAA koko pinnalle ohuesti ja tasoita pinta hyvin (kuten Marmorino).
- Anna pinnan kuivua 24-36 tuntia riippuen lämpötilasta ennen toisen kerroksen levittämistä.
- Satiinisen sileän pinnan aikaan saamiseksi kiillota OXYDAA pinnan ollessa vielä kostea ja poista epätasaisuudet.
- Saadaksesi pinnan kiiltämään kuten stucco etene kuten Marmorinossakin. Kun pinta on kosketuskuiva, kiillota se ruostumattomalla teräsälastalla. Tarvittaessa lisää vähän OXYDAA ja jatka kiillottamista.
- Käytettäessä vaaleita värejä ja erityisesti OXYDA BIANCOA sekä halutessasi välttää ruostumattoman teräsastian harmahatvi jälkiä, käytä muovilastaa (kuten silkipintaista stukkoa tehtäessä).
- Anna pinnan kuivua 3-5 päivää. Lattiapinnalle ei tänä aikana saa astua.
- Huomioi, että OXYDAA voi asentaa erilaisilla efekteillä: Rikottu pinta, Ruostepinta ja Metallipinta (katso videot www.rivedil.com).

SEINÄPINTOJEN SUOJAUS

Kohteen mukaan voidaan OXYDA –pinnat suojata eri tavoilla:

- Pinnalle levitetään CEDA COLOSSEO –vaha tai muu vastaava vaha ruostumattomalla teräsälastalla. Pinta kiillotetaan puuvillaliinalla puolikiiltäväksi.
TAI
- Mikäli halutaan erittäin kestävä pinta, käytä yhtä seuraavista tuotteista:
 - SCUDO EPOXY HIGH GLOSS –suoja-aine (Katso tuotetiedote)
 - SCUDO EPOXY MATT Vernice Opaca (Katso tuotetiedote)
 - SCUDO EPOXY SATINATO Vernice Semilucida (Katso tuotetiedote)
- Oman makusi mukaan voit käyttää koriste- tai metalliviimeistelyaineita kuten ruosteen vaikutelmaa luovaa RUST PAINT tai alumiininkaltaista STRUTURA ALUMINIO-tuotetta OXYDAN pinnalle (katso www.rivedil.com).

LATTIOIDEN SUOJAUS

- Levitä yksi kerros käyttövalmista SCUDO 1 primeria lyhytnukkaisella telalla.
- Halutun vaikutelman mukaan levitä toinen kerros jotain seuraavista tuotteista:
 - SCUDO EPOXY HIGH GLOSS –suoja-aine kiiltävän efektin saamiseksi
 - SCUDO EPOXY MATT mattaefektin saamiseksi
 - SCUDO EPOXY SATINATO puolikiiltävän efektin saamiseksi
 - SCUDO EPOXY MIRROR itsetasoittuva läpinäkyvä hartsi erittäin suuren kiillon aikaansaamiseksi.
- Huomaa, että mikäli et halua käyttää kaksikomponenttista epoksia toiselle kerrokselle SCUDO 1 jälkeen, käytä käyttövalmista SCUDO 2.



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA



Decorative materials by Rivedil di
Codardo Cosimo with certificate
nr 11548

SÄVYTYSTIEDOT: - www.rivedil.com.**PAKKAUSTEN PAINO**

20 kg:20 kg

PAKKAUSTEN RIITTÄVYYS20 kg: 10-13 m²/kg**VALMISTAJA**

Decorazioni Rivedil

Via prov.le per Veglie km. 0,500

73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY

Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690

www.rivedil.com**MAAHANTUOJA**

Decos Oy

Petikontie 6

01720 Vantaa

Puh. 09 853 1941

www.decos.fi**YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT**

KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjät pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa SDS193, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty määräysten mukaisesti.

HUOMIOITAVAA

- Ota huomioon, että teknisistä syistä säilytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.
- Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimiaikaa alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.
- Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätö, työvoima, työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä tiedote mitätöi edelliset.

PÄIVITETTY

Elokuu 2015