



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

PATINE CALCE



TUOTEKUVAUS


PATINE CALCE on erikoismaali sisätiloihin. Se pohjautuu kalkkiin ja lisäaineisiin, jotka tekevät pinnan antiikkisen tuntuiseksi.

Tuote on erityisen helppo käyttää ja sopii monenlaisiin ympäristöihin ja tyyliin, klassisista moderneihin. Tuotteessa yhdistyy hengittävyys ja pinnan puhdistamisen helppous.

Pestävyyttä parantaa CERA D'ARTE –vaha, joka levitetään pinnalle viimeisenä. Sitä on neutraalina, puoli kiiltävänä (kulta, hopea, vihreä, purppura, sininen ja punainen) ja puoli kiiltävänä helmiäisenä. Suoja-aineena voi käyttää HYDRO FINISH OPACOA suojaamaan mattapintaa.

OMINAISUUDET

- Pestävä, ympäristöystävällinen
- Käyttökohteet: seinille, puulle
- Sisä- ja ulkotiloihin
- Sertifikaatit:

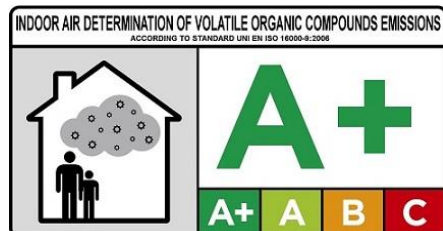

Koostumus	Erikoissekoitus hartseja ja kalkkia
Kuivumisaika	2 tunnissa kosketuskuiva, 6-12 tunnissa täysin kuiva
Ohennus	Käyttövalmis
Riittävyys	10-14 m ² /litra
Tuotteen paino	Ei tietoa
Värit	Neutraali, sävytettävä värikartan mukaan
Ulkonäkö kuivana	Matta, antiikkinen, huntumainen
Ulkonäkö märkänä	Kellertävä neste
Säilytys	Maksimi +30°C, minimi +5°C
Säilyvyys	2 vuotta (alkuperäisessä avaamattomassa sinetöidyssä pakkauksessa)
VOC	150µGr/m ³
TVOC	40µGr/m ³
PH	Ei tietoa
Puhdistus	Saippua ja vesi
Pakkaukset	0,75 ja 4 litraa

TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET

Työvälineet: 3x10 cm Harja, 7x17 cm harja ja 3x7 cm harja

Muut tuotteet:

Hydro Fondo AM primer, Hydro Finish Opaco, Cera D'arte

KÄYTTÖOHJE

- Varmista, että alusta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnalle, tulee alustan laastin olla ainakin 28 päivän vanha, lämpötilasta riippuen.
- Varmista, että alusta on oikein käsitelty ja sopiva: laastin tulee ollan kuivan ja vailla epätasaisuuksia. Vanhojen seinäpintojen osalta varmista, että niillä ei ole huonolaatuista, lohkeilevaa maalia ja poista hilseilevä maali.
- Levitä yksi kerros SCIK PURAL ACRIL -primeria tarvittaessa.
- Levitä siveltimellä tai telalla yksi tai kaksi kerrosta HYDRO FONDO AM -primeria ohennettuna 5-10 % vedellä. - Levitä ensimmäinen kerros sävytettyä PATINE CALCEA erikoisharjalla eri suuntaisin lyhyin vedon käyttäen niukasti tuotetta.
- Anna pinnan kuivua kunnolla ja levitä sen jälkeen toinen kerros pyörivin liikkein painaen harjaa pinnalle varjostusten aikaansaamiseksi.

5.7.2015

Tuotetiedote N. 222 PATINE CALCE

Tuotetiedote N. 222 KORISTEPINNOTTEIDEN TUOTELINJA



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

PATINE CALCE



SÄVVTYS

TIEDOT: - www.rivedil.com.

PAKKAUSTEN PAINO

0,75 litraa: 0,860 kg

4 litraa: 4,3 kg

PAKKAUSTEN RIITTÄVYYS

0,75 litraa: 8-9 m²

4 litraa: 46-50 m²

YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjät pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa DS31, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty määräysten mukaisesti.

HUOMIOITAVAA

- Ota huomioon, että teknisistä syistä säilytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.
- Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimaalkaa alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.
- Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätö, työvoima, työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä tiedote mitätöi edelliset.

PÄIVITETTY

Toukokuu 2014